




Carretera Castellón, Km. 4'800
Polígono Industrial San Valero, nave 18
50.720 Zaragoza

Teléfono: +34 976 500 768
Fax: +34 976 500 747
e-mail: talleres.garce@telefonica.net

maquinaria para piensos

PREACONDICIONADORES (PRECONDITIONER/PREACTIONNEUR)

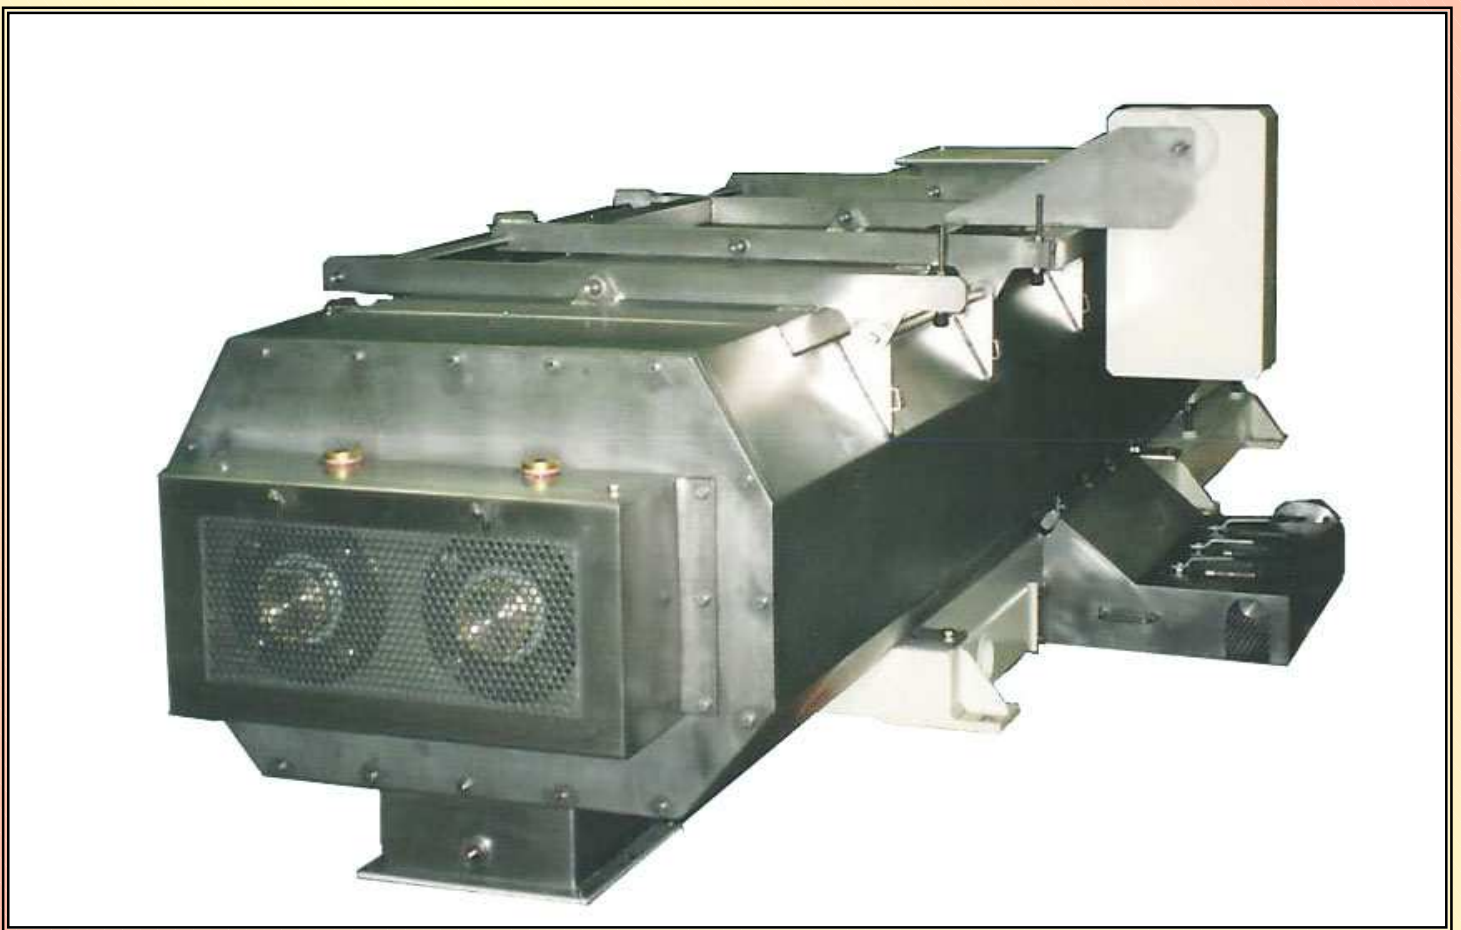

CARACTERISTICAS

- ✓ Aumenta la temperatura y la humedad de las harinas
- ✓ 8 entradas de vapor (más como opción)
- ✓ Fabricado en acero inoxidable
- ✓ Aislado con fibra de vidrio

CARACTERISTICS

- ✓ It rises temperature and moisture of the flour
- ✓ 8 steam inlets (more in option)
- ✓ Built in stainless steel
- ✓ Fibreglass isolation

CARACTERISTIQUES

- ✓ Augmente la température et l'humidité de la farine
- ✓ 8 entrées de vapeur (plus en option)
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable
- ✓ Isolé avec fibre de verre

OPCIONES

- ✓ 1 ó 2 ejes
- ✓ Capacidad de 500/1000/1500 l
- ✓ Número de entradas de vapor variable

OPTIONS

- ✓ 1 or 2 shifts
- ✓ 500/1000/1500 l capacity
- ✓ Adjustable number of steam inlets

OPTIONS

- ✓ 1 ou 2 axes
- ✓ Capacité 500/1000/1500 l
- ✓ Nombre d'entrées vapeur variable

